


# Anbauverdichter

## HD 200TL

Baggerklasse	10 - 60 to
Plattenmaß	280 x 750 mm
Gewicht	800 kg
Schlagkraft	1.500 - 4.500 kg
Frequenz	28 - 60 Hz
Ölmenge mind.	100 l
Druck (max.)	210 bar


### Abmessungen

Höhe	2455 mm
Breite	280 mm
Länge	750 mm
Gesamtlänge	695 mm

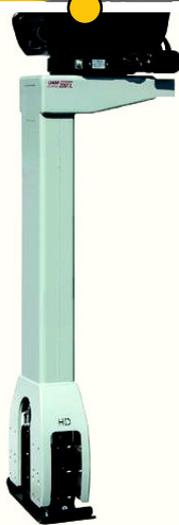

- ✓ » Kurze Amortisationsdauer  
» Effizienzsteigerung und Zeitersparnis
- ✓ Vielseitig einsetzbar und perfekt für die Verdichtung in schmalen Gräben
- ✓ Durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
- ✓ In allen gängigen Adapterklassen

**GÖTHE WAR  
VER-DICHTER**

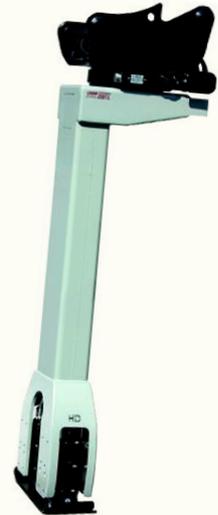

### DEINE VORTEILE

- ✓ Kein teurer Leerlauf und Standzeiten
- ✓ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
- ✓ Reduzierung von Lärm, Vibrationen und Abgasen
- ✓ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz und Schlagkraft
- ✓ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- ✓ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
- ✓ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung und die bessere Auslastung der Maschinen

